

Door Tablet AIO / AIO-h

Дисплей для бронирования помещений

 DOOR TABLET

*Вся необходимая информация
в одном компактном устройстве.*



Накопитель eMMC

Надежный накопитель гарантирует сохранность данных, даже при внезапном отключении питания.



Power over Ethernet (POE+)

Один кабель, простая установка. Стандарт IEEE 802.3at. Удобное управление питанием.



Тонкий корпус

Глубина корпуса составляет всего 3см, гарантируя красивый вид на любых поверхностях.



Закаленное стекло

Ультрапрочное стекло с защитой от разлета осколков. Поверхность экрана дольше сохраняет вид, даже при многократном использовании.



Поддержка RFID (NFC и HiD)

Поддержка RFID/Mifare/FeliCa/HiD и др. Удобная идентификация пользователей. Поддержка HiD доступна опционально.



LED индикаторы

Привлекательные индикаторы на устройстве издалека информируют о текущем состоянии встречи. Зеленый, желтый и красный цвета.




Любые поверхности

Устройство может быть размещено на любых поверхностях: стекло, кирпич, металл, VESA.



IPS дисплей

Широкий угол обзора и всегда качественное изображение.

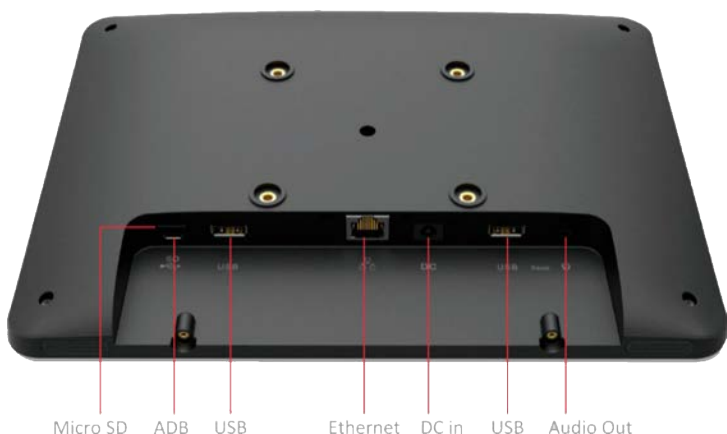

Micro SD ADB USB Ethernet DC in USB Audio Out



Door Tablet AIO-h - модель с усиленными защитными свойствами

Особенности

Процессор	ARM quad-core 1.6GHz
Память	2GB DDR3
Накопитель	8GB eMMC
Положение дисплея	Альбомный/Портретный
Аудио	MP3
Цвет	Черный/Серебро/Белый
PoE+	Да

Дисплей

Размер	10.1"
Разрешение (макс.)	1280 x 800
Яркость	300 нит
Контраст	1000 : 1
Угол обзора	178/178

Интерфейсы

Ethernet	RJ45 (10M/100M)
USB	2x USB2 / Micro USB
Аудио	3.5mm stereo
Слот для карт памяти	Micro SDHC
Динамики	2W x 2

Физические характеристики

Размеры	261.1 x 193.3 x 27мм 10.28" x 7.61" x 1.06"
Вес	710г / 1.56 lbs
Монтаж	Стекло, поверхности
Корпус	Пластик
Температура	Рабочая темп. 0-50°С Влажность: 10 - 85% Без конденсата
Питание	DC 12V, 1.5A
Нормативы	CE/FCC/RoHS