

HR4Plus

4X1 HDMI ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ 4K



Четырехпортовый HDMI переключатель с поддержкой формата 4K Ultra-HD и RS-232

ОПИСАНИЕ

HR4Plus- функциональный четырехпортовый переключатель сигналов HDMI, характеризующийся удобным управлением и простой установкой с технологией plug-and-play. HR4Plus- это производимое устройство с поддержкой разрешения 4K (3840x2160 @ 30Hz) и возможностью отображения в режиме PiP (Картинка в картинке). HR4Plus гарантирует высококачественное изображение, отвечающее требованиям любых проектов. Управление легко осуществлять с помощью простых кнопок на передней панели, команд RS-232 или ИК устройств. В целях экономии электроэнергии специалисты компании SmartAVI предусмотрели кнопку режима ожидания. HR4Plus - решение, демонстрирующее возможности современных HDMI переключателей для любых задач.


ОСОБЕННОСТИ

- (4) входа HDMI
- (1) выход HDMI для поддержки HDTV
- Поддержка 1080p/60fps и 4K/30Hz
- Режим PiP (Картинка в картинке)
- Специальный режим ожидания
- Пропускная способность до 10.2 Gbps
- Соответствие HDCP
- Опционально доступно поддержка ИК и RS-232
- LED индикаторы
- Кнопки на панели задач

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ритейл
- Аэропорты
- Диспетчерские
- Системы безопасности
- Производство видео
- Корпоративные и образовательные презентации
- Медицинское оборудование
- ... и многие другие сферы.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

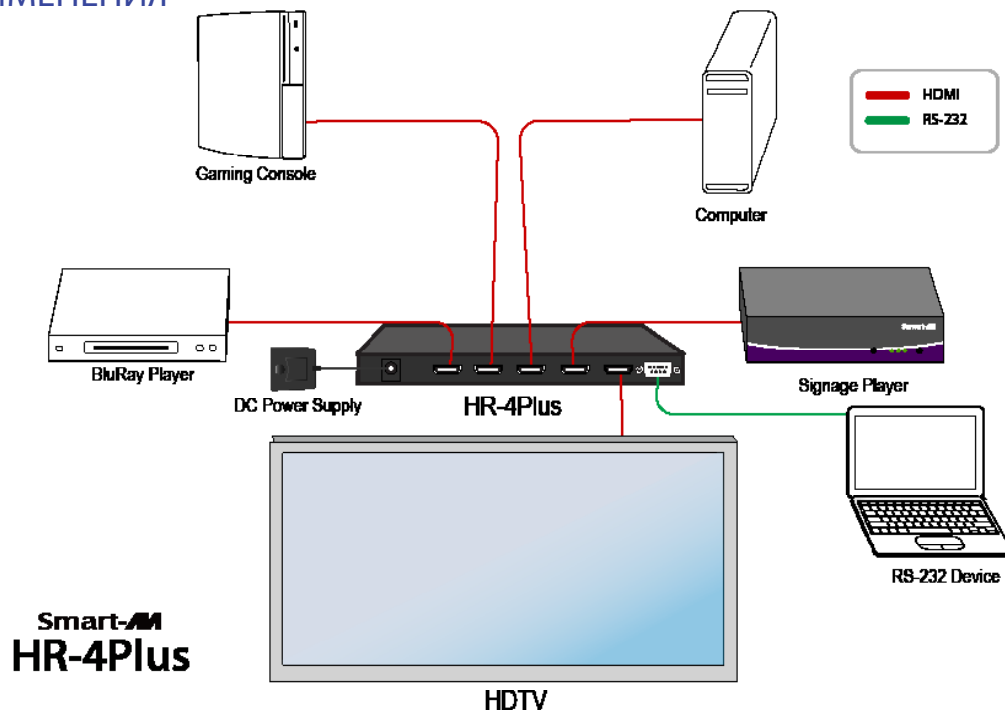

Smart-**AVI**
HR-4Plus

HDTV

Вид спереди

Вид сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕО

Формат	HDMI 1.4
Частота пикселизации	300 MHz
Вход	(4) HDMI (female)
Выход	(1) HDMI (female)
Разрешение	до 1080p (1920x1080 @ 60Hz)
DDC	5 volts p-p (TTL)
Вх. эквализация	Авто
Длина кабеля (вход)	До 6 метров
Длина кабеля (выход)	До 6 метров
Полоса пропускания	10.2 Gbps

УПРАВЛЕНИЕ

Передняя панель	Кнопки
RS-232	RJ-45, опционально
ИК	Да, опционально

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	Внешнее 100-240 VAC/ 5VDC2A @ 20W
Потребление питания	20 W (Макс.)
Размеры	4,4 (В) x 7,62 (Г) x 22,8 (Ш) см
Вес	0,9 кг
Сертификация	UL, CE, ROHS
Рабочая температура	от -5 до +35°C
Темп. хранения	от -20 до -85 °C
Влажность	5 - 90% отн. влажности без конденсата

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание
HR4PLUS	4x1 HDMI переключатель с поддержкой IR/RS-232. Вкл: [HR4PLUS, PS5VDC2A]



По вопросам приобретения обращайтесь к дистрибьютору SmartAVI в РФ, компанию IMS

+7 495 648-35-05

sales@imsolution.ru

www.imsolution.ru