


## Серия MD

Профессиональные мониторы 27" | 24" с LED подсветкой



### Комфортные медицинские мониторы

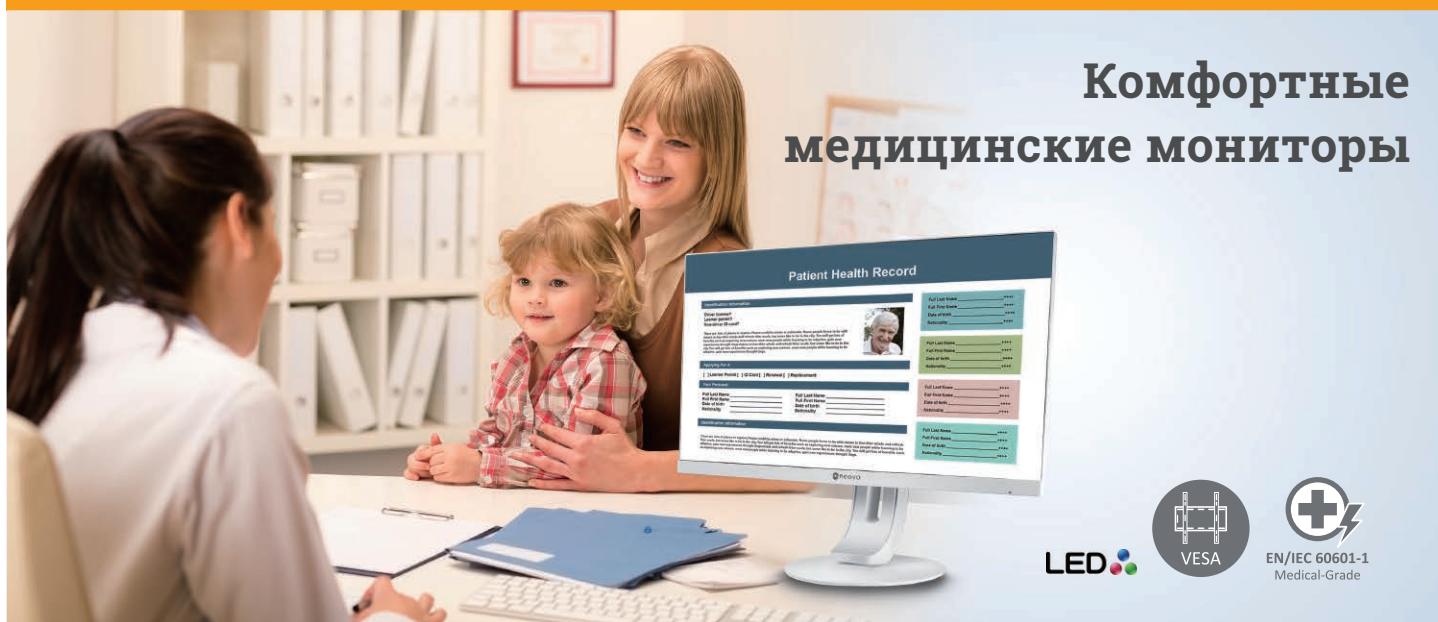

Мониторы серии MD - это профессиональные решения для медицинских учреждений, которые обеспечивают высокий уровень комфорта для его пользователей. Мониторы отличаются высокой гибкостью настройки и эргономикой, способствуя созданию эффективного рабочего места в любых условиях. Решения серии MD соответствуют международному стандарту EN/IEC 60601-1 и гарантируют надежную и безопасную работоспособность.






### Эргономичный дизайн

Работники медицинской сферы могут легко настроить положение монитора под свои требования, обеспечивая комфорт и удобство. Подставка монитора позволяет регулировать наклон, поворот, вращение, высоту, а также монитор поддерживает вертикальное и горизонтальное положение.

### Сертифицированные и безопасные мониторы

В отличие от стандартных мониторов, для работы решений серии MD используются специальные адаптеры питания с низким напряжением, обеспечивая такие важные критерии, как безопасность и надежность. Мониторы MD соответствуют международному стандарту EN/IEC 60601-1.

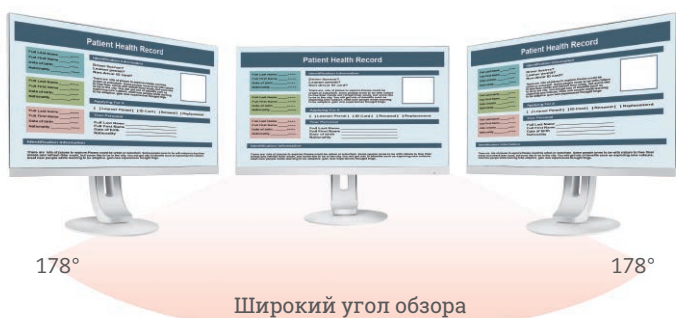

### Широкий угол обзора и высокое качество изображения

Мониторы серии MD характеризуются широким углом обзора 178°, возможностью настройки соотношения сторон и высоким качеством изображения с точной цветопередачей и оптимальной яркостью. Эти особенности позволяют видеть точную информацию на экране одновременно и лечащему доктору, и пациенту.

## Особенности

- Соответствует сертификатам EN60601-1 и IEC60601-1
- Выбор горизонтального и вертикального положения
- Широкий угол обзора для совместного использования
- Стильный дизайн и белый корпус
- Эргономичное и комфортное решение
- Выбор соотношения сторон
- Крепление VESA



## Технические характеристики

### MD-27

### MD-24

<b>Дисплей</b>	Тип	LED-Backlit TFT LCD	LED-Backlit TFT LCD
	Диагональ	27.0"	23.8"
	Макс. разрешение	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080
	Шаг пикселя	0.2745 мм	0.2445 мм
	Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>	250 кд/м <sup>2</sup>
	Контраст	1,000 : 1	1,000 : 1
	Угол обзора (Г/В)	178°/178°	178°/178°
	Цвета	16.7 М	16.7 М
	Время отклика	5 мсек.	5 мсек.
<b>Частота</b>	Г.	30 kHz – 83 kHz	30 kHz – 83 kHz
	В.	50 Hz – 76 Hz	50 Hz – 76 Hz
<b>Вход</b>	VGA	15-Pin D-Sub	15-Pin D-Sub
	HDMI	HDMI	HDMI
<b>Аудио</b>	Аудиовход	Стерео аудиовход для ПК (3.5 мм) x 1	Стерео аудиовход для ПК (3.5 мм) x 1
	Динамики	2 W x 2	2 W x 2
<b>Питание</b>	Тип	Внешнее	Внешнее
	Требования к питанию	DC 12 V	DC 12 V
	Потребление питания	<35 W (вкл.) <0.5 W (режим ожидания, выкл.)	<29 W (вкл.) <0.5 W (режим ожидания, выкл.)
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Влажность	10%~85% (без конденсации)	10%~85% (без конденсации)
<b>Условия хранения</b>	Температура	-25°C ~ 55°C (-13°F ~ 130°F)	-25°C ~ 55°C (-13°F ~ 130°F)
	Влажность	5%~93% (без конденсации)	5%~93% (без конденсации)
<b>Крепление</b>	VESA FPMPI	Да (100 x 100 мм)	Да (100 x 100 мм)
<b>Подставка</b>	Наклон	-3° ~ 21.5°	-3° ~ 21.5°
	Поворот	0° ~ 90°	0° ~ 90°
	Вращение	±150°	±150°
	Высота	0-110 мм	0-110 мм
<b>Безопасность</b>	Kensington Security Socket	Да	Да
<b>Размеры</b>	Без подставки (Ш x В x Г)	612.0 x 519.0 x 249.0 мм (24.1" x 20.4" x 9.8")	541.0 x 560.0 x 249.0 мм (21.3" x 22.0" x 9.8")
	Упаковка (Ш x В x Г)	715.0 x 450.0 x 305.0 мм (28.1" x 17.7" x 12.0")	632.0 x 417.0 x 282.0 мм (24.9" x 16.4" x 11.1")
<b>Вес</b>	Без подставки	6.6 кг (14.6 lb)	5.7 кг (12.6 lb)
	Упаковка	8.9 кг (19.6 lb)	7.8 кг (17.2 lb)
<b>Соответствие нормативам</b>	Сертификаты	CE, EN60601-1, IEC60601-1, RoHS, WEEE, REACH	CE, EN60601-1, IEC60601-1, RoHS, WEEE, REACH
<b>Аксессуары</b>	Да	Кабель питания, адаптер питания, кабель 15-Pin D-Sub, аудио кабель, гарантийный талон, краткое руководство пользователя	Кабель питания, адаптер питания, кабель 15-Pin D-Sub, аудио кабель, гарантийный талон, краткое руководство пользователя
<b>Опционально</b>		Потолочное крепление: CMP-01 Настенное крепление: WMA-01 Настенное крепление: WMK-01, WMK-03 Настольное крепление: DMC-01, DMC-02D Подставка с креплением: DMS-01D, DMS-01Q Подставка с регулировкой высоты ES-02	Потолочное крепление: CMP-01 Настенное крепление: WMA-01 Настенное крепление: WMK-01, WMK-03 Настольное крепление: DMC-01, DMC-02D Подставка с креплением: DMS-01D, DMS-01Q Подставка с регулировкой высоты ES-02

