

SC-2402

Профессиональный монитор, 24 дюйма



Безрамочные мониторы для комфортных мультidisплейных рабочих мест

Мониторы SC-2402 с диагональю 24 дюйма и безрамочным дизайном производятся специально для создания мультимониторных рабочих мест в диспетчерских и системах безопасности и видеонаблюдения. Мониторы готовы к режиму работы 24/7, предоставляя при этом пользователям расширенные настройки для получения качественного и детализированного изображения, даже от источников со слабым освещением. Крепление позволяет создавать удобные инсталляции с несколькими мониторами. Мониторы SC-2402 - отличное соотношение стоимости и качества для оснащения современных рабочих мест.







Безрамочный с трех сторон дисплей

Для увеличения продуктивности рабочие места диспетчеров и операторов систем безопасности оснащаются многомониторными инсталляциями. Мониторы SC-2402 получили безрамочный дизайн для создания таких инсталляций с минимальным прерыванием между мониторами и удобной работой с информацией от нескольких источников.

Монтаж нескольких мониторов

С поддержкой стандарта VESA 100 x 100мм, монитор SC-2402 совместим с различными типами крепления AG Neovo, которые позволят создавать эргономичные рабочие места с двумя, четырьмя и более мониторами.

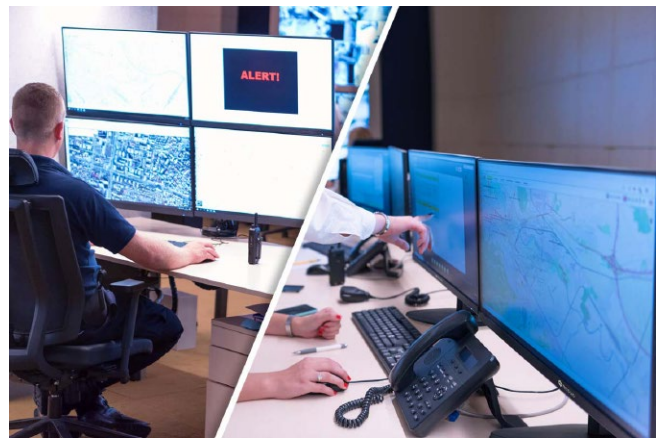


Надежность 24/7


Мониторы SC-2402 разработаны для продолжительной эксплуатации в режиме 24/7, 365 дней в году не требуя особенного обслуживания. Технология Anti-Burn-in защищает дисплеи от появления остаточного изображения, увеличивая срок службы.

Идеально для видеонаблюдения


Специальный предварительно настроенный режим CCTV оптимизирует четкость изображения, снятого в условиях недостаточной освещенности. Режим позволяет быстро настроить резкость, насыщенность, контраст, яркость и другие параметры изображения.



Обычный режим



Режим CCTV

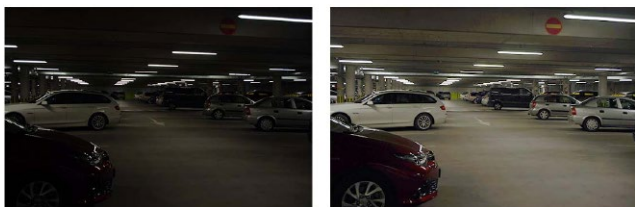


Оптимизация изображения

Монитор SC-2402 предлагает удобные инструменты для оптимизации изображения: улучшение отображения света, теней, цвета.

Больше деталей в каждом изображении

Благодаря настройке уровня черного, в любых, даже темных изображениях возможно получить максимум деталей.

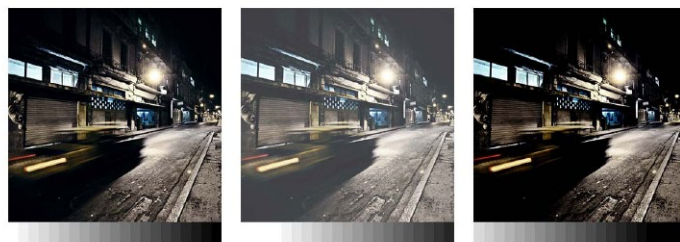


Улучшение контраста

Инструмент для настройки контраста позволяет получить более четкое и детализированное изображение.

Подключение различного оборудования

SC-2402 поддерживает аналоговые и цифровые видеосигналы. Мониторы оснащены входами HDMI и VGA, а также BNC для прямого подключения камер.

Система видеонаблюдения с мониторами серии SC

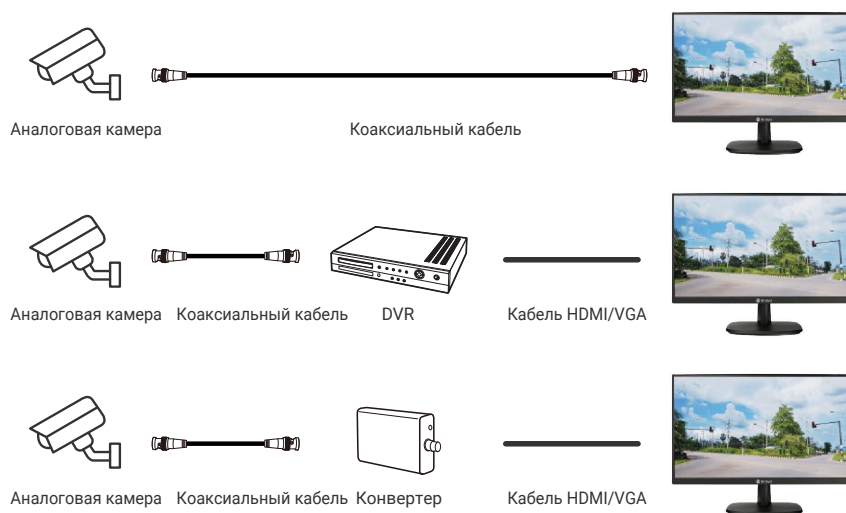

Особенности

- Технология Anti-Burn-in TM для предотвращения появления остаточного изображения
- Безрамочный с трех сторон дизайн для создания мультидисплейных систем
- Инструменты для улучшения и оптимизации изображения
- Различные интерфейсы: HDMI, VGA, BNC
- Технология изображения без мерцания для комфорта глаз
- Настройка уровня черного для более детализированного изображения
- Режим CCTV для быстрой настройки изображения, полученного от источников с недостаточным освещением
- Настройка черного или синего экрана при отсутствии входящего сигнала
- Разработан и произведен для продолжительного использования в режиме 24/7

Технические характеристики SC-2402

Дисплей

Тип	LED-Backlit TFT LCD (IPS)
Диагональ	23.8"
Максимальное разрешение	FHD 1920 x 1080
Шаг пикселя	0.275 мм
Яркость	250 кд/м ²
Контраст	20,000,000:1 (DCR)
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7М
Время отклика	5 мсек.
Покрытие экрана	Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие

Частота

Частота (Г)	30 kHz-80 kHz
Частота (В)	56 Hz-75 Hz

Интерфейсы видео (вход)

HDMI	1.4 x 1
VGA	15-Pin D-Sub x 1
Composite	BNC x 1

Интерфейсы видео (выход)

Composite	BNC x 1
-----------	---------

Аудио

Вход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Внутренние динамики	3Вт x 2

Питание

Требование к питанию	AC 100-240V, 50/60 Hz
Вкл.	15Вт (Вкл.)
Режим ожидания	< 0.5Вт
Выкл.	< 0.2Вт
Источник питания	Внешний

Рабочие условия

Температура	5°C-35°C (41°F-95°F)
Влажность	20%-85% (без конденсации)

Условия хранения

Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	5%-85% (без конденсации)

Крепление

VESA FPM/PMI	Да (100 x 100 мм)
--------------	-------------------

Подставка

Наклон	-5° - 20°
--------	-----------

Безопасность

Kensington Security	Да
---------------------	----

Размеры

Устройство с подставкой (Ш x В x Г)	540.1 x 408.3x 226.5 мм (21.3" x 16.1" x 8.9")
Устройство без подставки (Ш x В x Г)	540.1 x 303.8 x 41.8 мм (21.3" x 12.0" x 1.7")
Упаковка (Ш x В x Г)	606.0 x 480.0 x 108.0 мм (23.9" x 18.9" x 4.3")

Вес

Устройство без подставки	3.0 кг (6.6 lb)
Устройство с подставкой	3.4 кг (7.5 lb)
Упаковка	4.4 кг (9.7 lb)

Соответствие нормативам

Сертификация	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC
--------------	---------------------------------------

Аксессуары

В комплекте	Кабель питания, кабель VGA, кабель Audio, руководство, гарантийный талон
-------------	--

Дополнительные аксессуары (опция)

Потолочное крепление (горизонтально)	CMP-01+WMK-03
Настенное крепление (горизонтально)	WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Настольное крепление (горизонтально)	DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02