

Контроллеры видеостен **SolarWall 4000**



Описание

Серия контроллеров видеостен SolarWall 4000 представляют собой производительные решения от SEADA с поддержкой до 72 выходов и до 128 HD и 512 SD входных сигналов.

Решение поддерживает различное расположение окон с видео. Используя специально разработанное удобное программное обеспечение, каждое окно может быть настроено отдельно, обеспечивая максимальную гибкость.

Серия контроллеров видеостен SolarWall 4000 - это полностью аппаратное решение, которое отличается быстрым запуском. Оно защищено от вирусов и исключает конфликты между программным обеспечением, гарантируя надежную работоспособность в режиме 24/7.

Особенности

- Технология Advanced Crossbar
- Отсутствие ПК уязвимостей
- от 1 до 72 выходов
- Различные интерфейсы: DVI-I (цифр. и аналог.), SDI, HDBaseT, оптика
- от 1 до 128 HD сигналов DVI/HDMI/RGB
- от 1 до 512 SD сигналов
- Поддержка DVI-D, HDMI, VGA, YPbPr, CVBS, SDI, HDBaseT, оптика
- Поддержка потокового IP видео
- Низкое потребление питания
- Быстрый старт, в течении 5 секунд
- Поддержка HDCP
- Поддержка видео 4K



Технические характеристики

Шасси	19" ANST/EIA RS-310C
Вход	от 1 до 128 HD или от 1 до 512 SD
Формат (вход)	DVI/HDMI/VGA, SDI, CVBS, DL_DVI, HDBaseT, Оптика, IP поток
Выход	от 1 до 72 каналов
Формат (выход)	DVI/HDMI/VGA, SDI, HDBaseT, Оптика
Поддержка HDCP	Да
Питание	Возможно резервное питание
Напряжение на входе	AC 110V - 240V, 50/60Hz
Операционная система	Windows2000/XP/Vista/7/8
Гарантия	2 года
Рабочая температура	0~40 C
Влажность	10%~90% (без конденсации)
Температура хранения	10~60 C
Влажность при хранении	10%~90%
Управление	RS232 или 10/100/1000M Ethernet

Модели

Модель	Шасси	Размеры (мм) (Ш*Г*В)	Вход		Выход
			HD	CVBS	
SW4008	4U	482*380*175	24	96	8
SW4018	8U	482*380*353	52	208	18
SW4036	14U	482*380*620	96	384	36
SW4072	22U	482*380*975	128	512	72

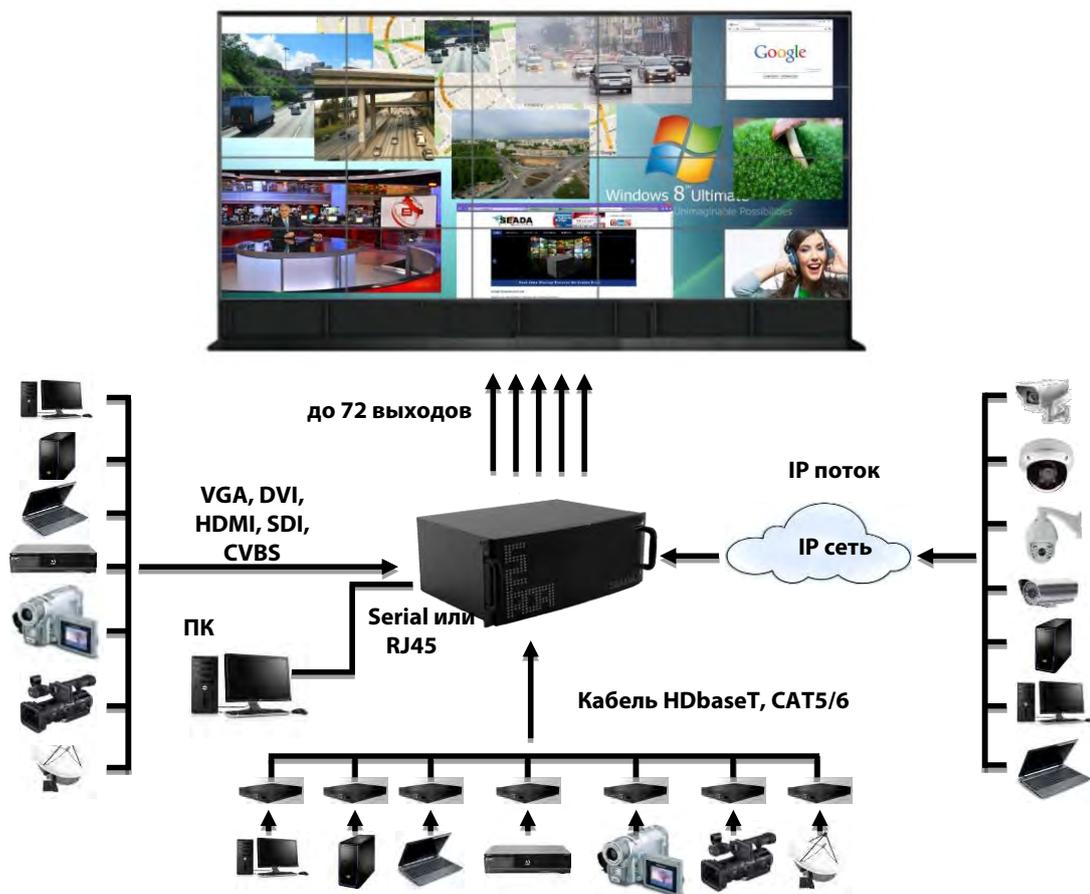


Схема применения