



# XDS-2288



Сенсорный дисплей



Удобное бронирование помещений




Закаленное стекло



Горизонтальное и вертикальное положение

## Система бронирования комнат с сенсорным дисплеем 22 дюйма

Система бронирования комнат XDS-2288 от IAdea - это качественный 22 дюймовый дисплей, приятный дизайн и удобный функционал для бронирования помещений и информирования.

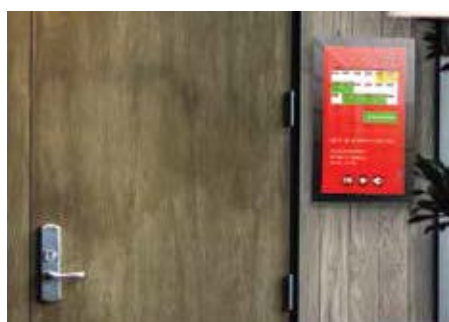

### ◀ Превосходное качество изображения

Качественный дисплей с яркостью 250 кд/м<sup>2</sup> обеспечивает отличное отображение любых данных даже на дистанции. Дисплей поддерживает вертикальное и горизонтальное положение.



### Решение "Все в одном" ▶


XDS-2288 не требует дополнительных кабелей и устройств, необходимо только подключить питание и сеть. Решение удобно в использовании и администрировании.



### ▲ Защищенное стекло

Устройство получило приятный дизайн, который подойдет для любого интерьера, а также закаленное стекло, защищающее дисплей от царапин.

# Изображения

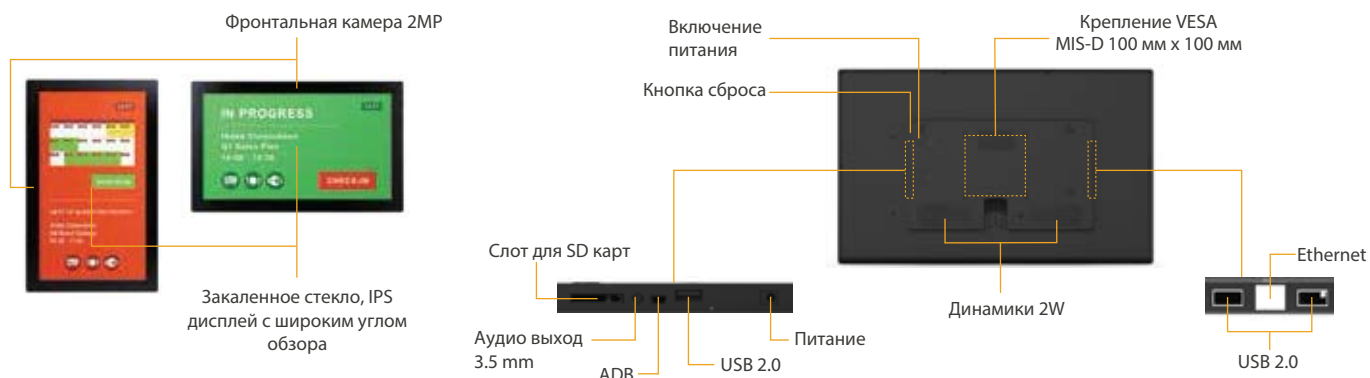

## Технические характеристики

### Дисплей

- 21.5", IPS, LCD
- 10 точек касания (multi-touch)
- Максимальная яркость 250 кд/м<sup>2</sup>
- Разрешение 1920 x 1080 (Full HD)
- Угол обзора (Г/В): 178/178

### Встроенный медиаплеер

- Процессор: Cortex-A17 1.8 GHz Quad-Core
- Память: 2.0 Гб
- Накопитель: 8 GB eMMC

### Форматы видео

- H.264/AVC до 1080p (1920 x 1080)
- H.265/AVC до 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 до 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-2 до 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-1 до 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 до 1080p (1920 x 1080)

### Форматы изображений

- JPEG до 1920 x 1080
- PNG до 1920 x 1080

### Форматы аудио

- MP3 до 320 Kbps

### Управление контентом

- Утилита SignApps Express
- Решение сторонних производителей (опционально)

### Открытые стандарты

- HTML5, JavaScript и CSS
- W3C SMIL
- W3C виджеты
- Android 7.1 API

### Поддержка HTML5

- Виджеты: календарь, часы, новости, веб-страницы
- HTML5, включая CSS и Javascript
- Браузерный движок на основе Chromium

### Дополнительные функции

- Удаленное управление
- Защита от неавторизованного доступа
- Возможность воспроизведения контента даже при отсутствии сети
- Наложение PNG изображения
- Автовоспроизведение по расписанию
- Часы реального времени

### Интерфейсы, камера, сеть

- Фронтальная камера: 2MP
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Mini USB для ADB (Android Debug Bridge)
- Ethernet RJ45
- USB 2.0 x 3
- Стереодинамики 2 W x 2
- Аудио выход 3.5 мм
- Слот для SD карт, до 16 GB / 32 GB / 64 GB

### Крепление

- VESA MIS-D 100 мм x 100 мм

### Аксессуары в комплекте

- Адаптер питания
- Кабель питания
- Крепление
- Краткое руководство пользователя

### Аксессуары (опция)

- Подставка (регулируемая)



### Питание

- На входе: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1.5 A
- Выход (макс.): 12 V / 3 A
- Сертифицированные UL/CB источники питания

### Температура и влажность

- Рабочая температура: от 0 до 40 °C
- Влажность: от 10 до 85 % @ 45 °C, без конденсации

### Размеры и вес

- Размеры: 538 мм x 331 мм x 37 мм (21.18" x 13.03" x 1.46")
- Вес: 3.83 кг (8.44 lbs)
- Вес упаковки: 5.8 кг (12.78 lbs)

### Сертификация

- CE / FCC / RoHS

### Гарантия

- 1 год\* (зависит от региона)

## Модели

XDS-2285	Стандартная модель без сенсорного экрана
XDS-2288	Стандартная модель с сенсорным экраном